
Õunaaia rootorniiduk Avant 630/640 jaoks

Tööjoonised: 3 teraga hüdrauliline rootorniiduk, lõikelaius 1670 mm, ujuv riputus Avanti kiirkinnitusplaadil

ruumiline vaade eest paremalt, kere maas, riputus keskasendis

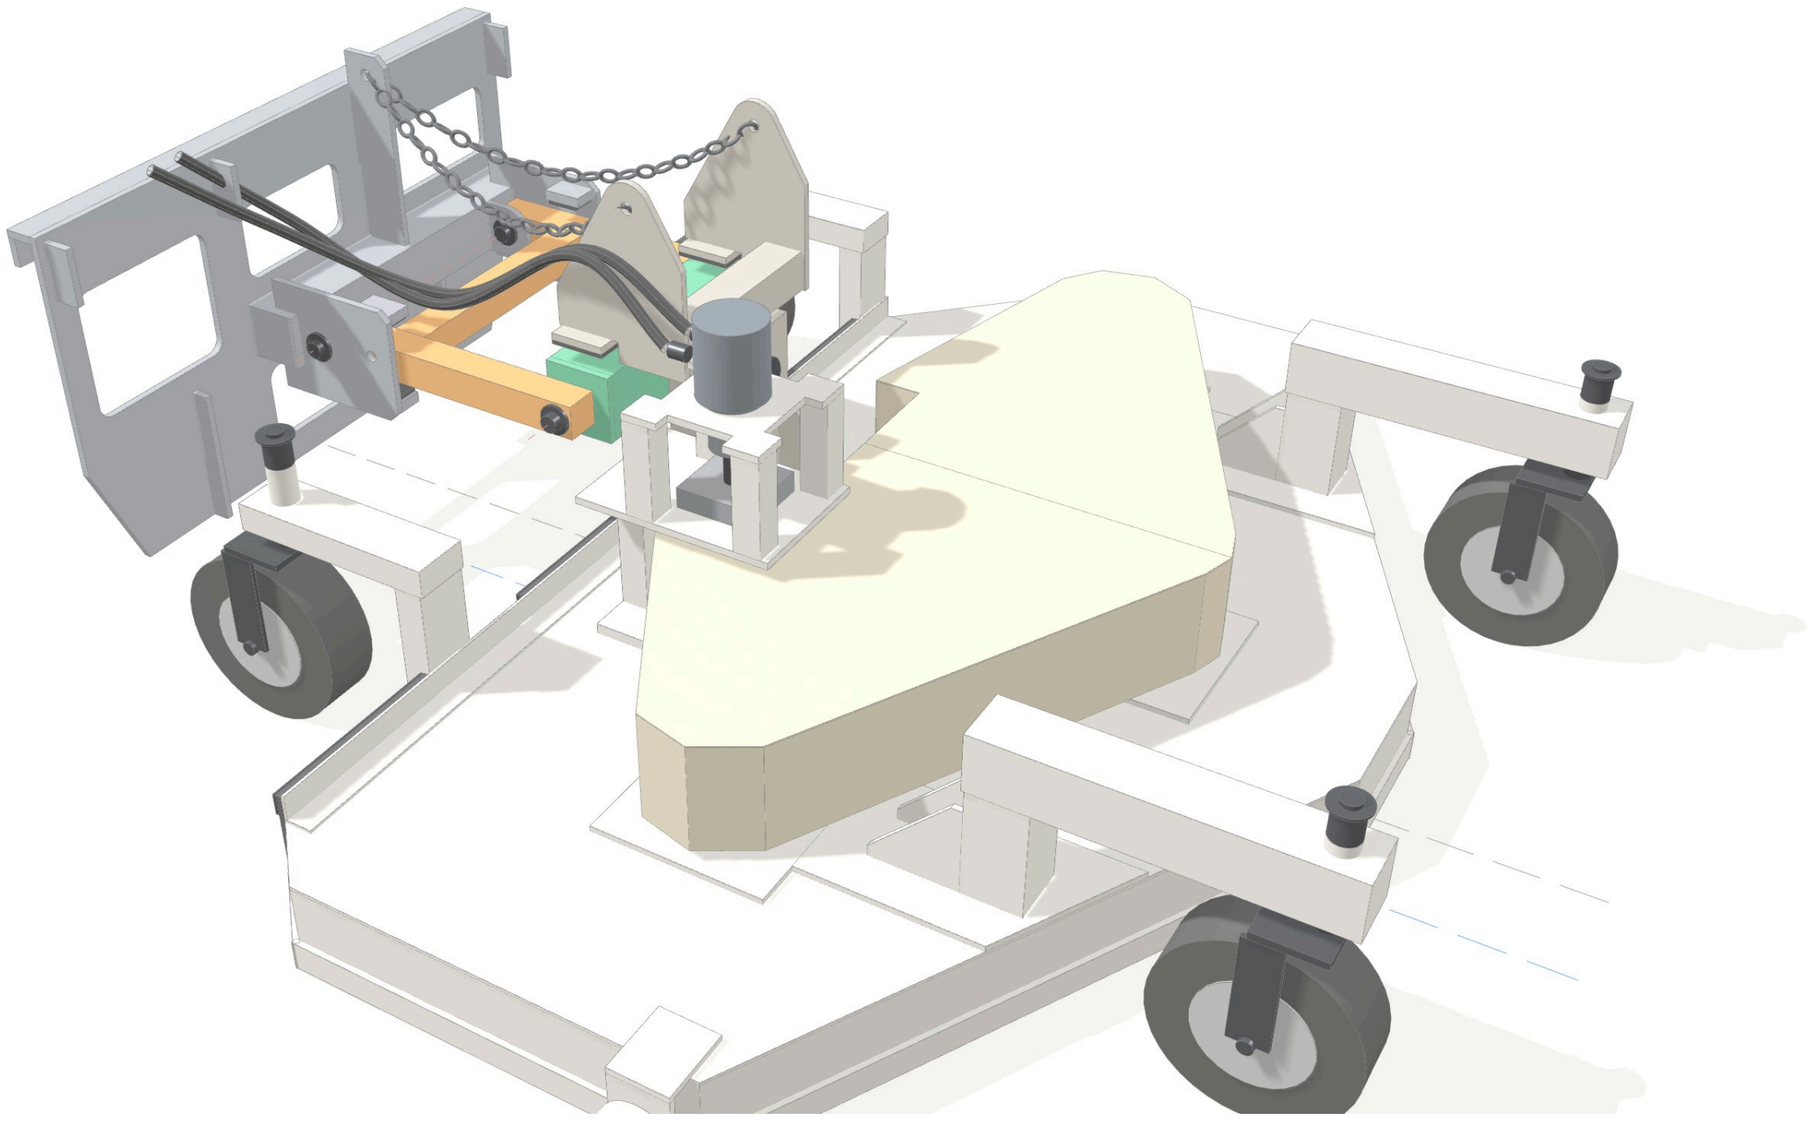

Lehtede register

Lk	Leht	Sisu
1	Kaas	Ruumiline vaade, lehtede register
2	K-1	Üldkoost ja põhiandmed
3	A-1	Ülaplaat A1, spindli tugiplaadid A4
4	A-2	Põll, kanalid, kulumisriba, klapid
5	B-1	Veopost B1, B2, äärik B9
6	B-2	Mootori kronstein B3 + B6, veovõll B5
7	B-3	Pinguti B7, B10, B11, juhtrull B12
8	B-4	Rihmakate B8
9	C-1	Rataste kronsteinid C1, C2, alus C5
10	C-2	Rataste asukohad, ratas C3, rullik C4
11	D-1	Torn D1 ja pikitihvt D2
12	D-2	Pea D3 ja ketisild D11
13	D-3	Hoob D4, kõrvad D6, piirikud D10
14	3D	Ruumilised vaated pealt, küljelt, eest


Õunaaia rootorniiduk Avant 630/640 jaoks

Kaas Tööjoonised, ruumiline vaade

Materjal: S355J2, kui pole teisiti märgitud	Mõõtkava –	Leht 1/14
Mõõdud mm. Üldtolerantsid: lõige ±1, keevitus-koost ISO 13920-B, treitud ISO 2768-m. Murra teravad servad 0,5–1 mm.	Kuupäev 2026-11-10	Vaated nimetatud


Külgvaade vasakult, 1:15

puurea poolt, sõidusuund vasakule

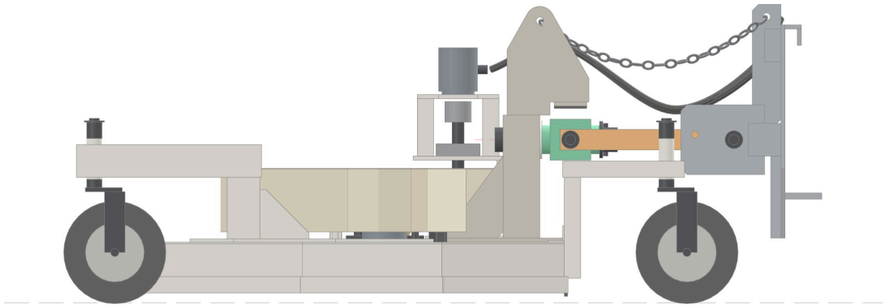

Eestvaade, 1:15

vaade sõidusuunas eest, puurea pool paremal

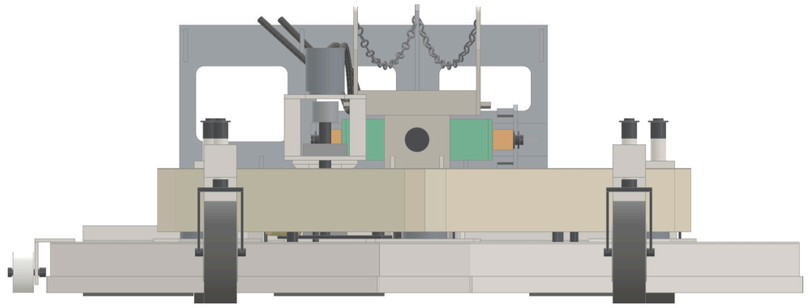


Värvid

- kinnitus E8, E5 (Avanti küljes)
- hoob D4
- pea D3
- kere, torn D1
- rihmakate B8


Pealtvaade, 1:15

sõidusuund vasakule, puurea pool all

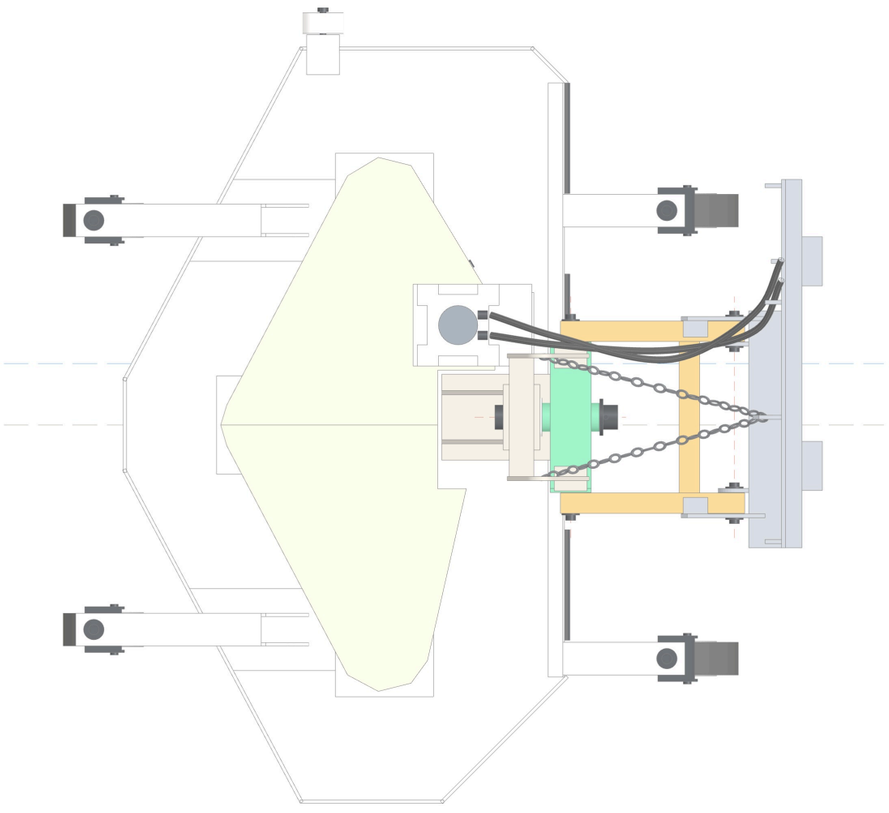

Ruumiline vaade tagant vasakult

Avanti poolt: kiirkinnitusplaat E8, hoob D4, pea D3, torn D1

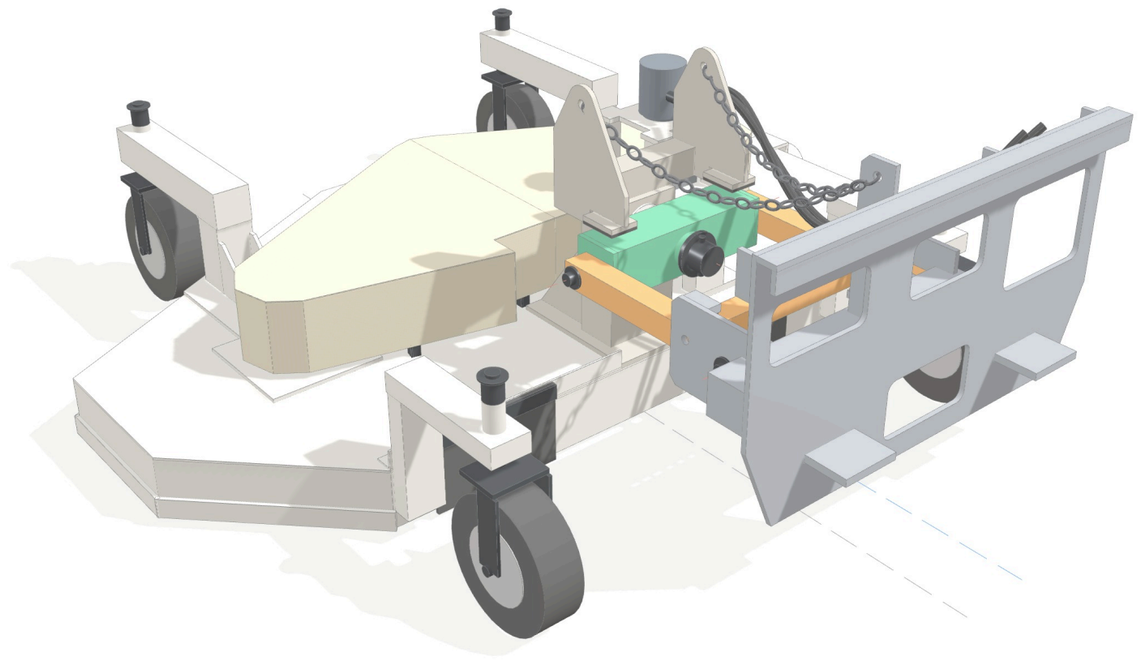

Vaated on renderdatud 3D-mudelist: kere maas, riputus keskasendis, rihmakate peal.
Mõõtkava kehtib ligikaudselt; mõõdud võta tööjoonistelt.

Õunaaia rootorniiduk Avant 630/640 jaoks

3D Ruumilised vaated pealt, küljelt ja eest

Materjal: S355J2, kui pole teisiti märgitud	Mõõtkava 1:15	Leht 14/14
Mõõdud mm. Üldtolerantsid: lõige ±1, keevitus-koost ISO 13920-B, treitud ISO 2768-m. Murra teravad servad 0,5–1 mm.	Kuupäev 2026-11-10	Vaated nimetatud